

SBP-55S18MG2

Профессиональная ЖК панель 55" для видеостен




Особенности:

- ЖК матрица Samsung высокой надежности, 24/7
- Поддержка режима видеостены, высокая производительность
- Наличие фильтра 3D Comb и подавителя шумов MPEG, устраняющих кросс-цветные и точечные помехи
- Время отклика пикселя 5мс, плавная картинка без задержек
- Угол обзора 178° обеспечивает высококачественное изображение с любой позиции просмотра
- Высокопроизводительная ЖК матрица S-PVA
- ЖК панель сохраняет заявленные параметры яркости и цветности на протяжении длительного времени
- Поддержка проходного сигнала 4K, до 20-и дисплеев
- Подключение мобильных устройств при помощи Mobile High Definition Link (MHL)
- Функция одновременного отображения 4-х источников
- Поворот изображения на 90°, 180° и 270°

Спецификация

ЖК модуль	Диагональ экрана	55"
	Соотношение сторон	16:9
	Зона отображения	1209.84мм (Г) X 680.64мм (В)
	Подсветка	Светодиодная
	Разрешение панели	1920 X 1080
	Количество отображаемых цветов	16.7 млн
	Шаг пикселя	0.630мм (Г) X 0.630мм (В)
	Яркость	500 кд/м ²
	Контрастность	3500:1
	Угол обзора	178° (Г)/178° (В)
	Время отклика пикселя	5мс
	Толщина шва	≤1.7мм
	Срок службы подсветки	> 50000 часов
Разъемы панели	Тип матрицы	S-PVA
	DVI вход	1 X DVI
	VGA вход	1 X D-sub VGA
	HDMI вход	2 X HDMI
	DisplayPort вход	1 X DP
	DisplayPort выход	1 X DP
	Порт управления RS232	1 X вход (RJ45), 1 X выход (RJ45)
Параметры сигнала	Поддержка технологии Mobile High Definition Link	Наличие
	Максимальное входное разрешение	3840 X 2160, 60Гц
	Максимальное выходное разрешение DisplayPort	3840 X 2160, *0Гц
	Глубина цвета	24 бит
	Диапазон частот горизонтальной синхронизации	30-80 кГц
	Диапазон частот вертикальной синхронизации	50-75 Гц
	Функция разделения сигнала	Режим видеостены с проходным сигналом
Функции панели	Максимальное количество проходных сигналов	20
	Фильтр 3D Comb	Наличие
	Подавление шума MPEG	Наличие
	Функция компенсации рамок	Наличие
	Автоматическое определение параметров сигнала	Наличие
	О е е нескольких	Наличие
	Количество одновременно отображаемых источников	4
Питание	Поворот изображения	90°, 180° и 270°
	Автоматический контроль температуры	
Условия эксплуатации	Напряжение питания	100-240В, 50/60Гц
	Потребляемая мощность	< 200Вт
Прочие	Допустимая температура	0 - 42°C
	Допустимая влажность	20 - 80%, без конденсации
Прочие	Габариты	1211.54мм X 682.34мм X 125.3мм
	Вес без упаковки	29.68кг (без учета стенового крепления)
	Комплект поставки	Кабель питания, LAN кабель, кабель DisplayPort, кабель HDMI, ИК пульт
	Язык меню	Русский, Английский, Китайский

Габаритные чертежи

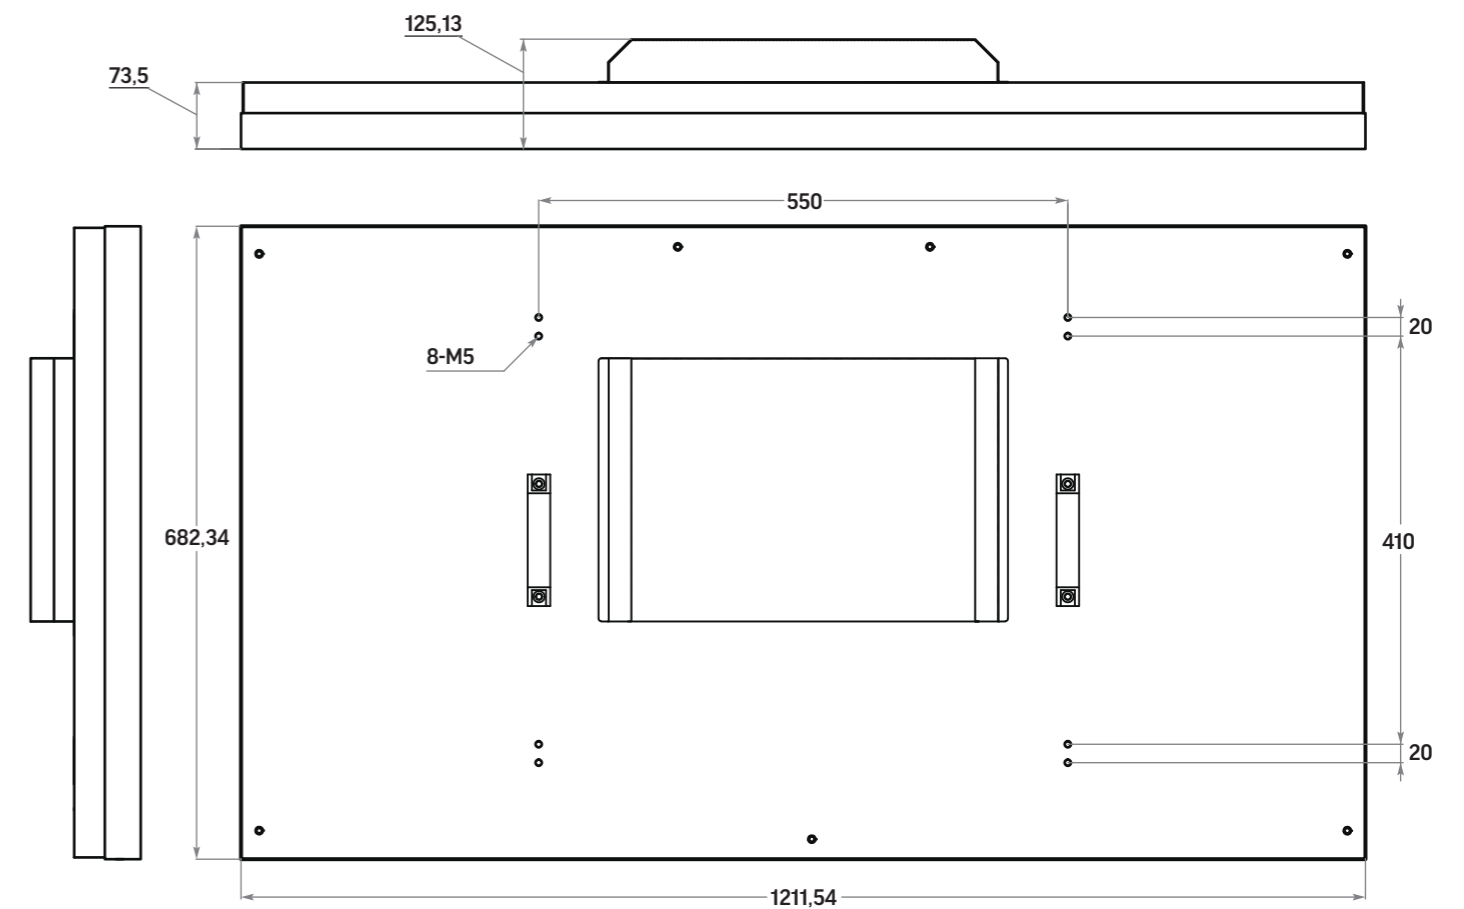

Может понадобиться



▲ Крепления для видеостен



▲ Коммутационное оборудование



▲ Кабельная продукция



▲ Контроллеры видеостен



▲ Звуковое оборудование