

PP-55A804KG2

Профессиональная ЖК панель 55"




Особенности:

- ЖК матрица AUO высокой надежности, 24/7
- Поддержка режима видеостены, высокая производительность
- Наличие фильтра 3D Comb и подавителя шумов MPEG, устраняющих кросс-цветные и точечные помехи
- Время отклика пикселя 5мс, плавная картинка без задержек
- Угол обзора 178° обеспечивает высококачественное изображение с любой позиции просмотра
- Высокопроизводительная ЖК матрица a-Si TFT-LCD с разрешением 3840 X 2160
- ЖК панель сохраняет заявленные параметры яркости и цветности на протяжении длительного времени
- Функция одновременного отображения 2-х источников
- Поворот изображения на 90°, 180° и 270°

Спецификация

ЖК модуль	Диагональ экрана	55"
	Соотношение сторон	16:9
	Зона отображения	1209.6мм (Г) X 680.4мм (В)
	Подсветка	Светодиодная
	Разрешение панели	3840 X 2160
	Количество отображаемых цветов	16.7 млн
	Шаг пикселя	0.630мм (Г) X 0.630мм (В)
	Яркость	500 кд/м ²
	Контрастность	3500:1
	Угол обзора	178° (Г)/178° (В)
	Время отклика пикселя	5мс
	Максимальная толщина рамки	≤8мм
	Срок службы подсветки	> 50000 часов
	Тип матрицы	a-Si TFT-LCD
Разъемы панели	DVI вход	1 X DVI
	HDMI вход	2 X HDMI
	VGA вход	1 X VGA
	DP вход	1 X DP
	Порт управления RS232	1 X вход + ИК сенсор (RJ45), 2 X выход (RJ45)
Параметры сигнала	Разъем для проигрывания файлов и обновления ПО	1 X USB
	Максимальное входное разрешение	3840 X 2160, 60Гц
	Глубина цвета	24 бит
	Диапазон частот горизонтальной синхронизации	30-80 кГц
Функции панели	Диапазон частот вертикальной синхронизации	50-75 Гц
	Фильтр 3D Comb	Наличие
	Подавление шума MPEG	Наличие
	Функция разделения сигнала	Режим видеостены, без сквозного пропуска видеосигнала
	Одновременное отображение нескольких источников	Наличие
	Количество одновременно отображаемых источников	2
	Функция компенсации рамок	Наличие
	Автоматическое определение параметров сигнала	Наличие
Питание	Поворот изображения	90°, 180° и 270°
	Автоматический контроль температуры	
Условия эксплуатации	Напряжение питания	100-240В, 50/60Гц
	Потребляемая мощность	< 200Вт
Прочие	Допустимая температура	0 - 42°C
	Допустимая влажность	20 - 80%, без конденсации
	Габариты	1221,8мм X 693,8мм X 89,3мм
	Вес без упаковки	29.6кг (без учета стенового крепления)
Прочие	Комплект поставки	Кабель питания, LAN кабель, кабель DisplayPort, кабель HDMI, ИК пульт
	Язык меню	Русский, Английский, Китайский

Габаритные чертежи

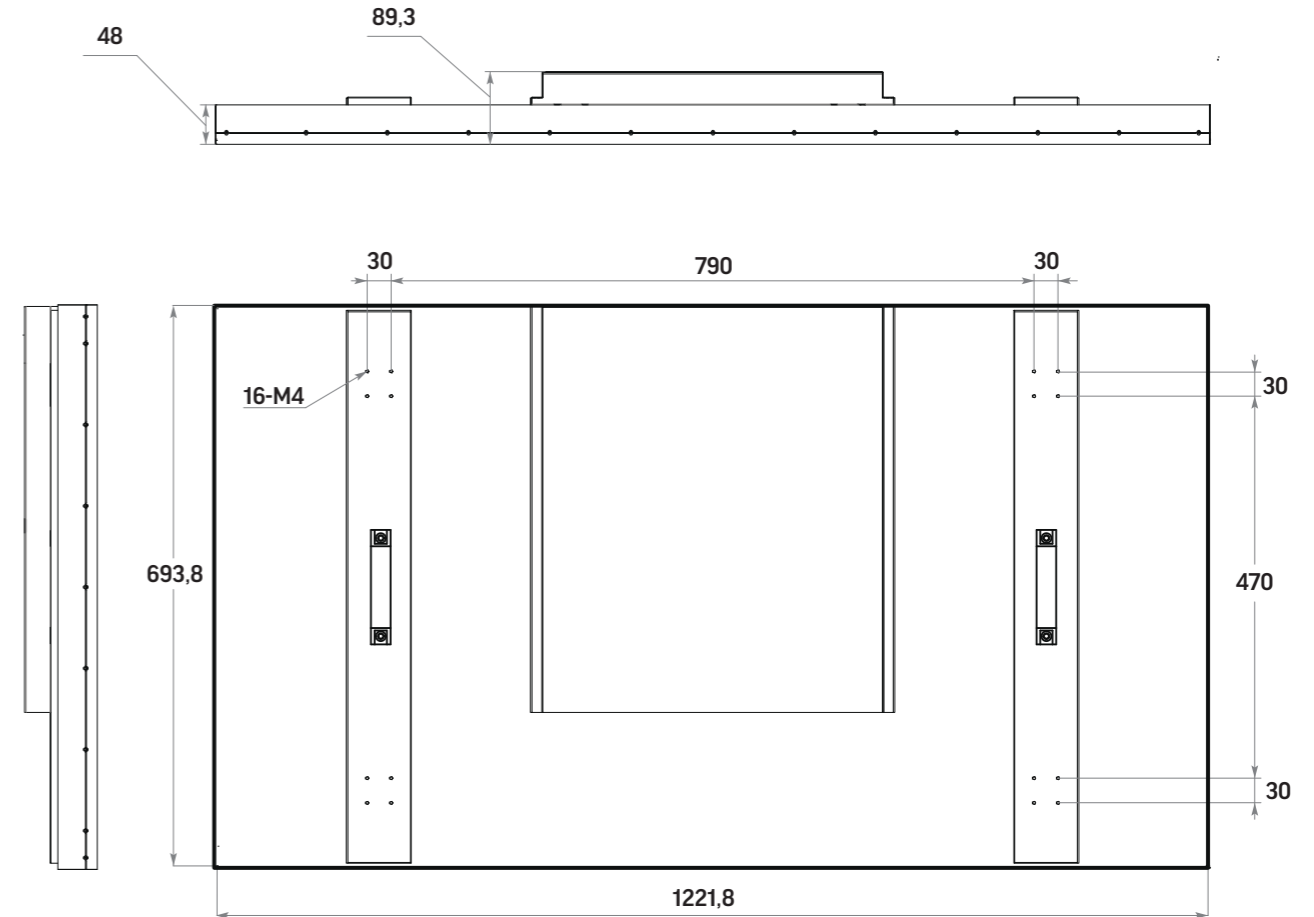

Может понадобиться



▲ Крепления для видеостен



▲ Коммутационное оборудование



▲ Кабельная продукция



▲ Контроллеры видеостен



▲ Звуковое оборудование